

### Tuotekuvaus

Impulssirele potentiaalivapailla kärjillä.

### Tekniset tiedot

Nimellisjännite	12V DC
Käyttöjännite	9V – 15V DC
Virrankesto	15/10A
Lepovirta	<10mA
Testijännite	12V DC
Toleranssi	5%
KytKentäaika	60 sek.
Syöttöjännite	0 - 15V
Vasteaika	<100ms
KytKentäaika ON	tyyp. 10ms
KytKentäaika OFF	tyyp. 5ms
Tehonkesto	240W
Toimintalämpötila	-40°C - 85°C
Elinikä	elektr. 10 <sup>5</sup> mek. 10 <sup>7</sup>
Suojaus	IP50
Paino	30g
Pituus	30mm
Leveys	30mm
Korkeus	40mm


### Toiminta

Virroitettaessa nasta 15 rele kytkee nastat 30 ja 87 virroituksen ajaksi tai maksimissaan 60 sekunniksi. Virroittamattomana nasta 30 ja 87a ovat kytkettynä.


### Materiaali

Liittimet	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Kotelo	PA6GF


### Tuote

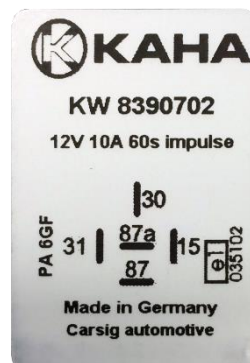

### Funktiodiagrammi

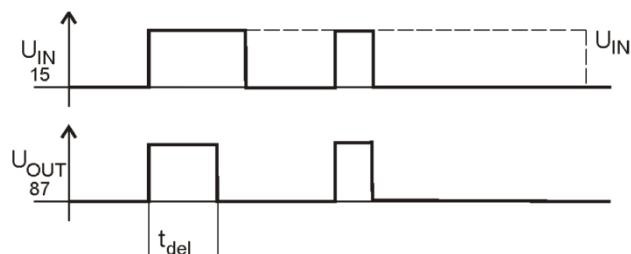

### KytKentäkaavio

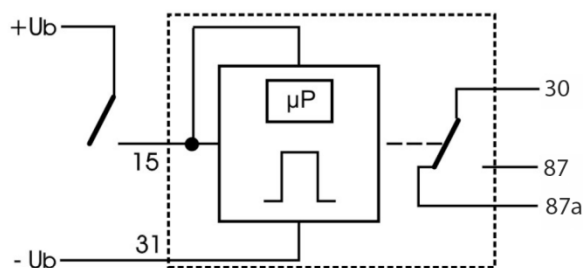

### Mitat

