

Artikelbeschreibung

Schrittschaltrelais 24V 10A, pos. getriggert. Schrittschaltrelais werden dort eingesetzt, wo mittels Taster Verbraucher ein- und ausgeschaltet werden sollen, z.B. Arbeitsscheinwerfer.

Technische Daten

Nennspannung	24V
Betriebsspannung	18V-30V
Eingang	0 ... 30V
Ansprechzeit	<10ms
Ausgang	10A/10A Wechsler
Kontaktspannungsabfall	1,2V
Lebensdauer	elektr. 10exp5 mech. 10exp7
Ruhestrom	<10mA
Prüfspannung	24V
Betriebstemp	-40°C-85°C
Toleranz	5%
Schutzart	IP54
Störfestigkeit	2006/28 EG DIN40839
Breite [mm]	30 Millimeter
Länge [mm]	30 Millimeter
Höhe [mm]	40 Millimeter
Gewicht [g]	40 Gramm
E1-Nummer	-


Werkstoffe

Flachstecker	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF


Ansicht



Schaltbild

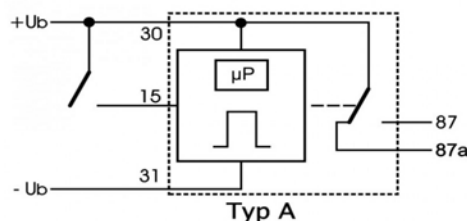


Funktionsdiagramm

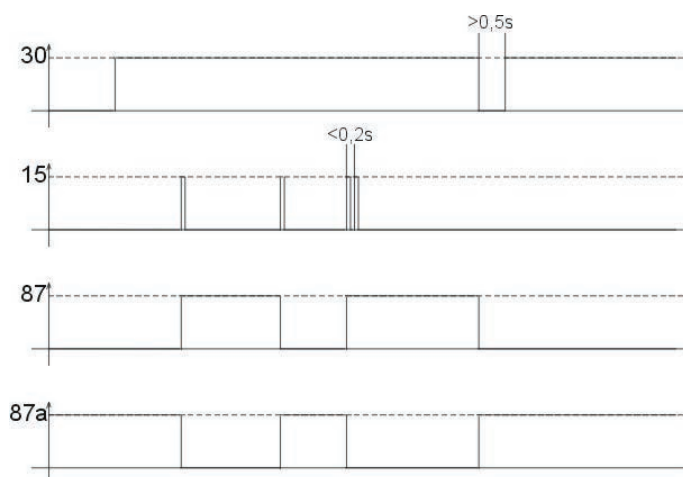

Ausgang

10A/10A Wechsler

Maße

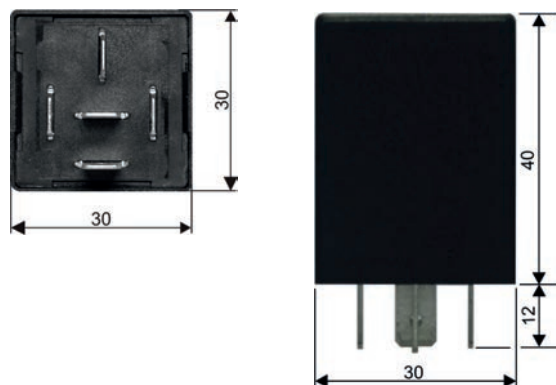

Artikelnummer
SHR.205.000.00

Bestellinformation
Schrittschaltrelais 24V Typ A pos. puls