



MAHDOLLISTAA 24 V:N AKKUJEN HELPON LATAUKSEN CTEK MXT 4.0

MXT 4.0 on edullinen laturi, joka sopii pienille 24 V:n akuille. MXT 4.0 on ihanteellinen suuren 24 V:n ajoneuvokannan ylläpitolataamiseen sekä varmuusjärjestelmien, rinnekoideiden ja pyörätuolien ylläpitolataamiseen. MXT 4.0:ssa on kaikki tarvittavat ominaisuudet ja toiminnot, joilla voidaan ratkaista erilaisia akkuihin liittyviä ongelmia. Sen ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi akun diagnosointi, joka selvittää, saako akku virtaa ja kykeneekö se säilyttämään virran. Siinä on myös erityinen kunnostustoiminto, joka kunnostaa happokerrostumista kärsivät ja syväpurkautuneet akut, sekä ainutlaatuinen ylläpitolataus, joka on optimaalinen lataustila kylminä talvipäivinä. Laturilla voidaan ladata myös vaativia AGM-akkuja (esim. Optima-akkuja).

MXS 4.0 on täysin automaattinen 8-vaiheinen laturi, joka tuottaa 4 ampeeria kapasiteetillaan 8-100 Ah:n 24-voltisille akuille ja sopii ylläpitolataukseen 250 Ah:iin saakka. Laturi on IP65-luokiteltu (roiske- ja pölysuojattu) ja sopii käytettäväksi ajoneuvoelektronikan kanssa. Se on kipinöimätön, ja siinä on suoja väärää napaisuutta ja oikosulkuja vastaan. MXS 4.0:lle myönnetään toimitettaessa kahden vuoden takuu.

TEKNISET TIEDOT

LATAUSJÄNNITE	28.8/29.4/31.4 V
LATAUSVIRTA	Enint. 4.0 A
LATURITYYPPI	Kahdeksan vaihetta, täysautomaattinen lataussykli
AKKUTYYPPI	24 V:n liijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	8-100 Ah, enintään 250 Ah ylläpitolatauksessa
ERISTYS	IP65 (roiske- ja pölysuojattu)

AUTO

Täysautomaattikka varmistaa optimaalisen latauksen.

24V

Kaikille liijyhappoakuille

TÄYTEEN LADATTU AKKU

YLLÄPITOLATAUS

AGM

Lataukseen kylmissä olosuhteissa ja AGM-akuille

RECOND

Syväpurkautuneiden akkujen kunnostus


SUPPLY

Laturin käyttö virtalähteenä




CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

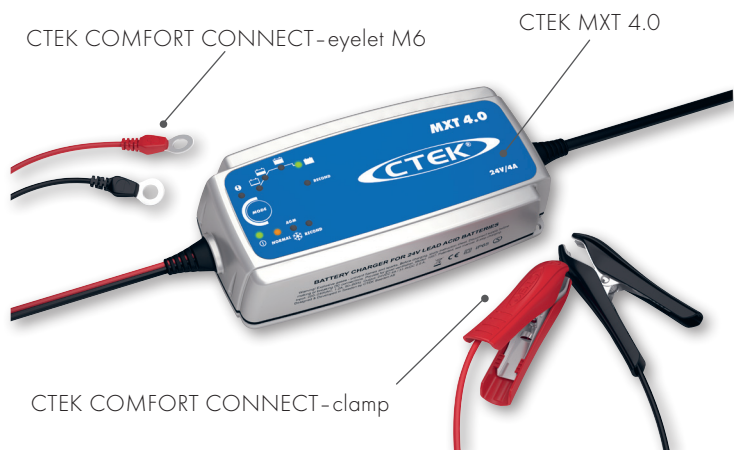

- Laturi on vedenkestävä, jolloin sitä voidaan käyttää myös vesi- tai lumisateella.
- Patentoitu ylläpitolataus maksimoi käyttöiän ja tehon ainutlaatuisella tavalla.
- Laturilla voidaan kunnostaa syväpurkautuneet akut.
- Patentoitu sulfaatin poisto pidentää akun käyttöikä.
- Laturi on kipinöimätön, ja siinä on suoja oikosulkuja ja väärää napaisuutta vastaan.
- Laturi ehkäisee ikävät yllätykset havaitsemalla akun käyttöiän loppumisen automaattisesti.

KÄYTTÖVALMIS

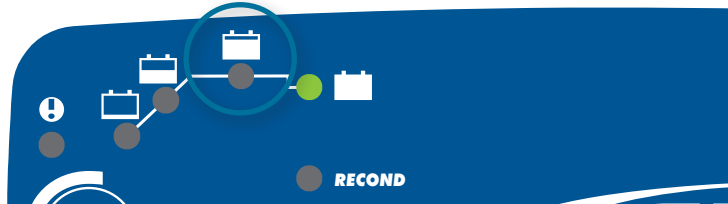

Taulukossa esitetään tyhjän akun arvioitu latausaika 80 %:n varaustilaan.


AKUN KOKO (Ah)	AIKA 80 %:N VARAUSTILAAN
10	2 tuntia
20	4 tuntia
50	10 tuntia
100	20 tuntia

CTEK-LATAUS

- DESULPHATION
SOFT START
- BULK (PERUSLATAUS)
- ABSORPTION, **KÄYTTÖVALMIS**
ANALYSE
- FLOAT, **TÄYTEEN LADATTU**
PULSE, **YLLÄPITOLATAUS**
- RECOND** RECOND (KUNNOSTUS)


OHJELMAT

- NORMAL** 4 A/28.8 V
- AGM** 4 A/29.4 V
- RECOND** 1 A/31.4 V

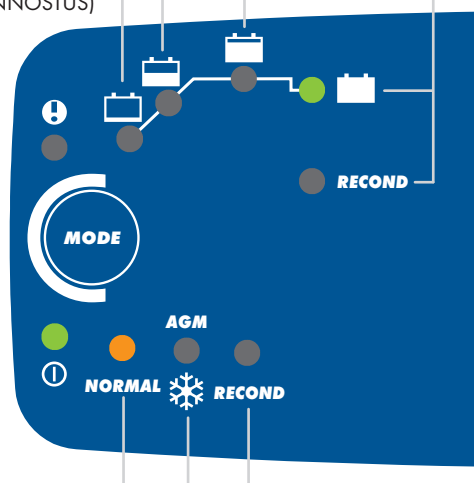

KYTKE JA LATAA

- 1 KYTKE LATURI AKKUUN.
- 2 KYTKE LATURI PISTORASIAAN.
- 3 VALITSE LATAUSOHJELMA PAINAMALLA MODE-PAINIKETTA.

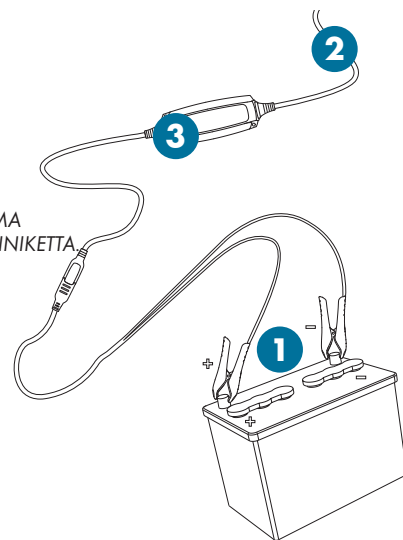

TAATTUA LAATUA CTEK:LTÄ

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämillä ja myymillä tuotteilla ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 maahan ympäri maailman. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: info@ctek.com