




## Blazecut C-sarja DLP sammutusjärjestelmä 2kg

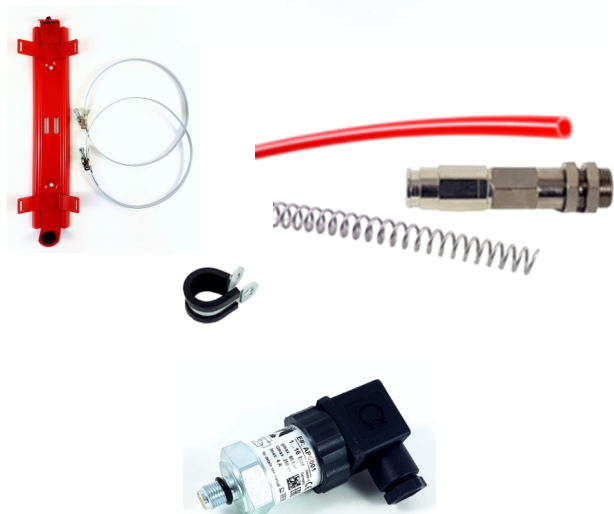

### Tuotetiedot

BlazeCut C-sarjan sammutusjärjestelmä ajoneuvoihin ja veneisiin. Täysin automaattinen järjestelmä, jossa järjestelmän palontunnistusputki, sulaessaan liekkien vaikutuksesta, laukaisee sammutuksen ja tyhjentää säiliön. Järjestelmän painekeytkimen avulla äänihälytys ohjauspulpetin summerille. DLP-sarja, suora sammutustapa.

### Tekniset ominaisuudet

- 118-sarjan sylinteriventtiili
- 2 kg sammutinaine FK-5-1-12, joka on ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää (Novac™ 1230)
- sammutinaineen ruiskutus liekkeihin tapahtuu palontunnistusputkeen sulaneesta aukosta
- kiinnitysteline säiliölle CCB012
- palontunnistusputki
- 2kg sammutinsäiliö riittää moottoritilaan n. 3m3
- säiliön max. Lämpötila +60°C

### Sammutinsäiliö ja varusteet

#### [BC CFK118-2](#)

Palonsammutussarja Blazecut CFK118-2  
C-sarja FK-5-1-12. Sammutinaine FK-5-1-12, 2kg  
Sylinteriventtiili 118-sarja. BlazeTube (170 °C) palonsammutusputki, pituus 10m, halk. 8mm. Teline sammuttimelle.

### Tarvittavat lisävarusteet hälytykselle

#### Painekeytkin

#### [BC APS001](#)

Painekeytkin M10x1, IP65, säädettävä, sis. liittimet.

#### Palonsammutuksen hälytin

#### [8HG 958 456 001](#) (12V)


#### [8HG 958 456 101](#) (24V)

Varoitusvalo summerilla, 12V, punainen LED. Kytkin liitetään painekeyktimeen, jolloin sammutusjärjestelmän lauetessa hälytin (>80dB) varoittaa palosta. Summeri ruostumattomasta teräksestä, LED-valorenkkaalla. Käytetään ohjauspaneelissa, jotka varoittavat ääni- ja valosignaalilla. Summerin IP50-luokitus on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin. Valaisinrenkas voidaan kytkeä joko osoittamaan, että piiri on päällä, tai merkkivalo, jos järjestelmävikä tai piiri aktivoituu.

## Novec 1230 (FK-5-1-12) 4.5% Design concentration

Temp (°C)	Maximum volume coverage in m <sup>3</sup> with 4.5 % design concentration								
	1 KG	2 KG	3 KG	5 KG	8KG	12 KG	14 KG	16 KG	18 KG
-20	1.29	2.59	3.88	6.46	10.34	15.51	18.10	20.69	23.27
-15	1.32	2.64	3.97	6.61	10.58	15.86	18.51	21.15	23.79
-10	1.35	2.70	4.05	6.75	10.81	16.21	18.91	21.62	24.32
-5	1.38	2.76	4.14	6.90	11.04	16.56	19.32	22.08	24.84
0	1.41	2.82	4.23	7.05	11.27	16.91	19.73	22.55	25.36
5	1.44	2.88	4.31	7.19	11.51	17.26	20.14	23.01	25.89
10	1.47	2.93	4.40	7.34	11.74	17.61	20.54	23.48	26.41
15	1.50	2.99	4.49	7.48	11.97	17.96	20.95	23.94	26.94
20	1.53	3.05	4.58	7.63	12.20	18.31	21.36	24.41	27.46
25	1.55	3.11	4.66	7.77	12.44	18.65	21.76	24.87	27.98
30	1.58	3.17	4.75	7.92	12.67	19.00	22.17	25.34	28.51
35	1.61	3.23	4.84	8.06	12.90	19.35	22.58	25.80	29.03
40	1.64	3.28	4.93	8.21	13.13	19.70	22.99	26.27	29.55
45	1.67	3.34	5.01	8.35	13.37	20.05	23.39	26.73	30.08
50	1.70	3.40	5.10	8.50	13.60	20.40	23.80	27.20	30.60
55	1.73	3.46	5.19	8.65	13.83	20.75	24.21	27.67	31.12
60	1.76	3.52	5.27	8.79	14.07	21.10	24.61	28.13	31.65


### Suora sammutusjärjestelmä (DLP)

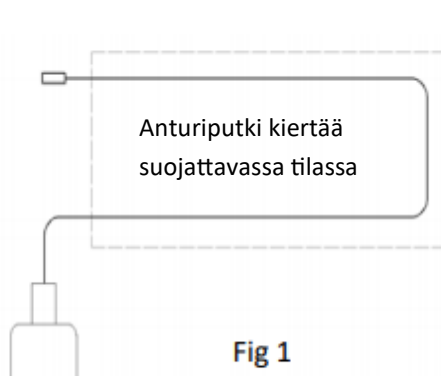

#### Sylinterin mittat:

- a korkeus 1 319 mm
- b korkeus 2 399 mm
- c halkaisija 110mm
- paino 1,92kg
- tilavuus 2,53 L

Blazetube – palontunnistus-ruiskutusputki

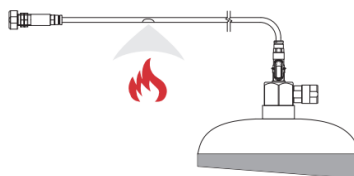

Takuu aika 2 vuotta



Liekki sulattaa palontunnistusputken, josta sammutinaine purkautuu tukahduttaen palon

