

Dräger Interlock® 7000 -kamera

Dräger Interlock® 7000 voidaan varustaa kameralla lain vaatimuksen tai asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti. Kamera on täysin integroitu Interlock® 7000 -alkolukkoon ja se kuvaa puhallusnäytteen antamiset. Se myös varmistaa, että puhallusnäyte annetaan kuljettajan paikalta.



ASENNUS AJONEUVOON

Kamera on nykyaikaisesti muotoiltu. Se kiinnitetään tuulilasien sisäpuolelle ja on helppo asentaa mihin tahansa ajoneuvoon. Jälkiasennus on mahdollista koska tahansa, sillä Interlock 7000 -ohjauksyksikössä on liitäntä Dräger-kameraa varten. Kamera asennetaan valtuutetussa asennuspisteessä, jossa se myös säädetään ja asetetaan erityisen Dräger-ohjelmiston avulla tarkoitettuun käyttöön sopivaksi.

KORKEA KUVANLAATU

Kamera tuottaa mustavalkoisia kuvia. Infrapunatekniikan ansiosta kuvien hyvä laatu on taattu niin päivällä kuin yölläkin. Kamerassa on lisäksi integroitu infrapuna-valo, jolloin kuljettajan kuvaaminen onnistuu kaikissa valaistusoloissa.

DOKUMENTOINTI KUVIEN AVULLA

Kamera valvoo, että käsilaite on puhallusnäytettä annettaessa kuljettajan alueella eikä näytettä anneta matkustajan paikalta. Kameraan ja käsilaitteeseen integroidut LED-ilmaisimet viestivät kuljettajalle, onko


käsilaite vaaditulla alueella. Kamera dokumentoi kuvien avulla eri tapahtumat, kuten ensimmäisen puhallustestin. Jo autossa kamera vertaa, onko kuljettaja sama kuin ensimmäisen puhallusnäytteen antanut henkilö. Kasvojen tunnistukseen käytetään biometristä menetelmää. Interlock 7000 voi reagoida kuljettajan vaihtumiseen esimerkiksi vaatimalla uusintatestin.

TIETOTURVA

Interlock 7000 -ohjauksyksikön muistiin mahtuu jopa 10 000 kuvaa – jos kamera katoaa tai vahingoittuu, kaikki tärkeät kuvat ovat turvassa. Kuvat on suojattu erityisellä koodauksella. Myös kameran ja Interlock 7000:n välinen viestintä on turvalisesti salattu. Kuvat voidaan siirtää kamerasta kahdella tavalla: Interlock 7000:n infrapunaliitännän kautta tai vaihtoehtoisesti bluetoothin avulla, joka mahdollistaa erittäin nopean tiedonsiirron. Tätä tarkoitusta varten Drägerillä on erityinen Interlock 7000 -ohjelmisto, Interlock Manager. Kamerasta siirretyt tiedot ovat valtuutettujen henkilöiden käytettävissä.



Dräger Interlock® 7000 -kamera

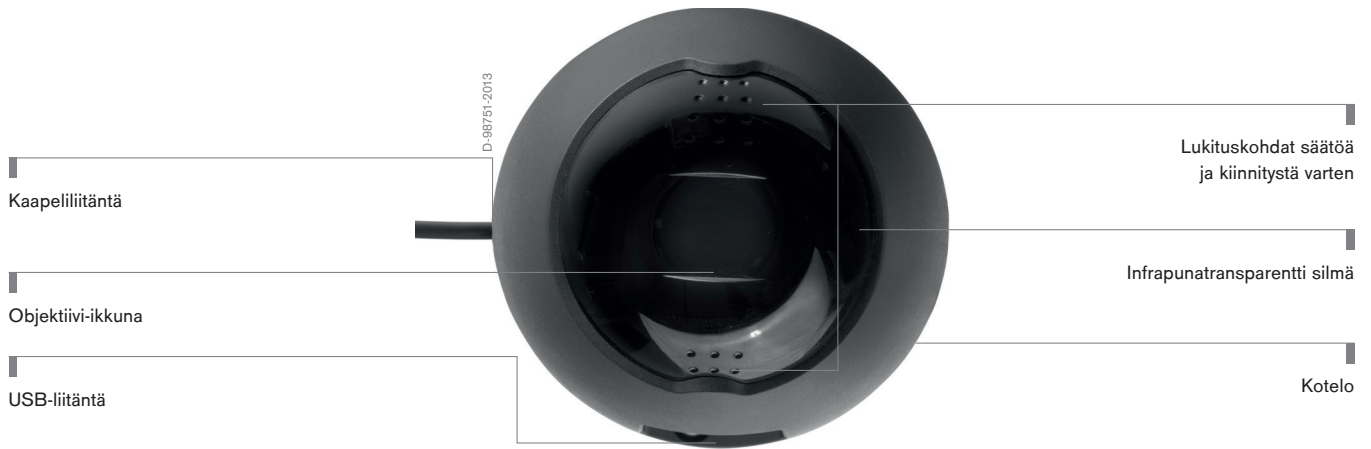

TEKNISET TIEDOT

Lämpötila-alue	-45 °C ... 85 °C
Lepovirrankulutus	0 mA
Muistikapasiteetti	jopa 10 000 kuvaa
Paino	~ 55 g
Johdon pituus	2,5 m
Aallonpituusalue	Infrapuna (lisävalonlähdettä ei tarvita)
Kotelointiluokka	IP42 standardin EN 50436-1 ja EN 50436-2 mukaisesti
Salaus	AES 128
Vaatimustenmukaisuus	Seuraavien standardien/direktiivien mukaisesti: – 2004/108/EY – 2006/28/EY – 2009/19/EY – EN 50436-1 ja EN 50436-2

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Manufacturer:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstraße 1
 23560 Lübeck, Germany

Dräger alkoholukkojen markkinointi Suomessa:

Oy KAHA Ab
 Ansatie 2
 01740 Vantaa
 p.09-6156 800
 info@kaha.fi
 www.drager.fi