

# BELEUCHTUNGEN UND MARKIERUNGEN

Innen-/Deckenleuchten, Schalter, Markierungsbänder, Warntafeln


## LIGHTING AND WARNING PLATES

Ceiling lights, surface and recessed lighting, warning plates



**BELEUCHTUNG MIT LED - LED LIGHTING**

Deckenlampe mit 6 LED IRIZIUM AX1000, Aluminium, weiß.  
*White external 6 led aluminium ceiling light IRIZIUM AX1000.*

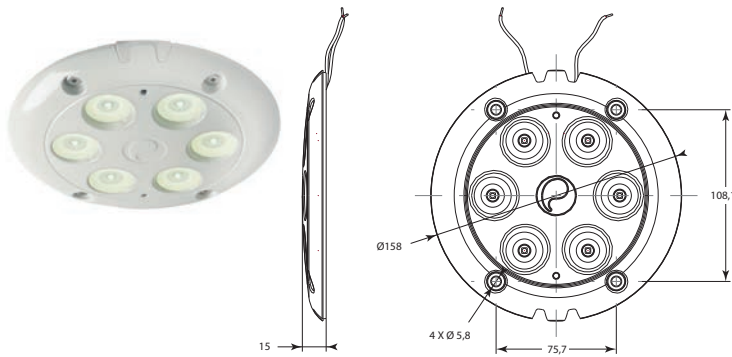


Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052310	0,180	1,32A	12	15,84W	1021	-40 +80	X	67
		@ 12V	24	@ 12V				
		0,62A		14,88W				
		@ 24V		@ 24V				

Verschlusskappe für Kabelkanal für 4052310.  
*Wire conduit cap for 4052310.*




Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$
40522400P	0,004

Einbau-Deckenlampe, 6 LED-Leuchten IRIZIUM AR1000, aluminium weiß.  
*White recessed 6 led aluminium ceiling light IRIZIUM AR1000.*

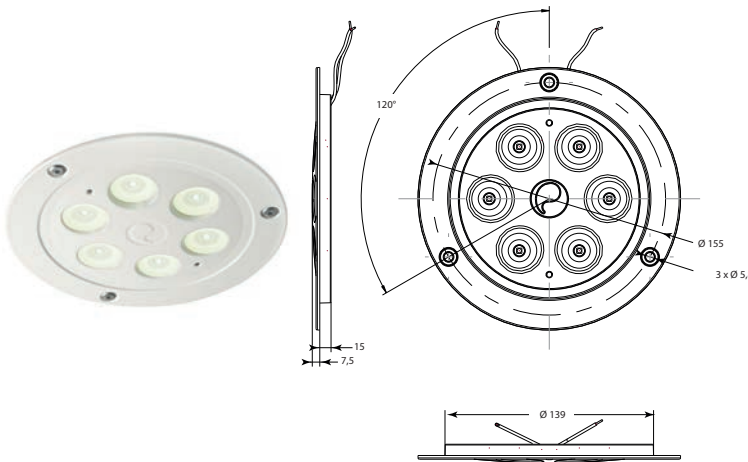


Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052300	0,192	1,32A	12	15,84W	1021	-40 +80	X	67
		@ 12V	24	@ 12V				
		0,62A		14,88W				
		@ 24V		@ 24V				

Aufbau-Deckenleuchte IRIZIUM PX 500.  
*External ceiling light IRIZIUM PX 500.*

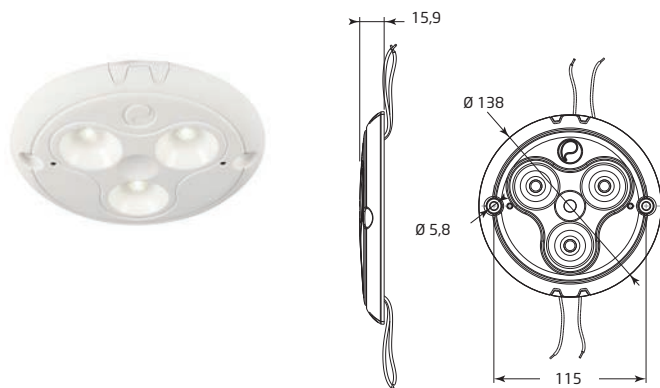


Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052360	0,116	0,38A	12	9,12W	565	-40 +80	X	67
		@ 24V	24	@ 24V				
		0,69A		8,28W				
		@ 12V		@ 12V				

Einbau-Deckenleuchte IRIZIUM PR 500.  
*Recessed ceiling light IRIZIUM PR 500.*

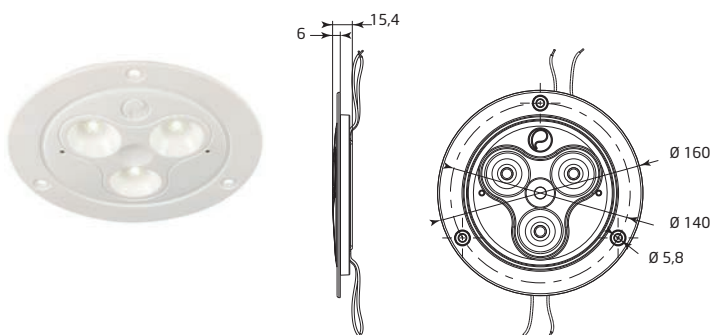


Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052350	0,133	0,38A	12	9,12W	565	-40 +80	X	67
		@ 24V	24	@ 24V				
		0,69A		8,28W				
		@ 12V		@ 12V				

BELEUCHTUNG MIT LED - LED LIGHTING

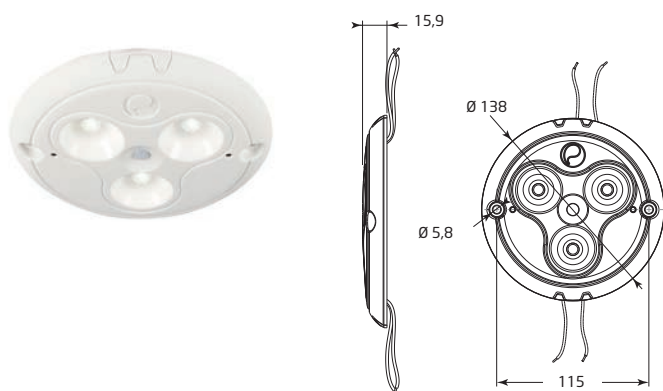


Aufbau-Deckenleuchte IRIZIUM PX 500 mit Bewegungssensor.  
*External ceiling light, with sensor IRIZIUM PX 500 IR.*

Art. Nr. Reference	⚖️ Kg	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052380	0,120	0,38A	12	9,12W	565	-30 +50	X	67
		@ 24V	24	@ 24V				
		0,69A		8,28W				
		@ 12V		@ 12V				

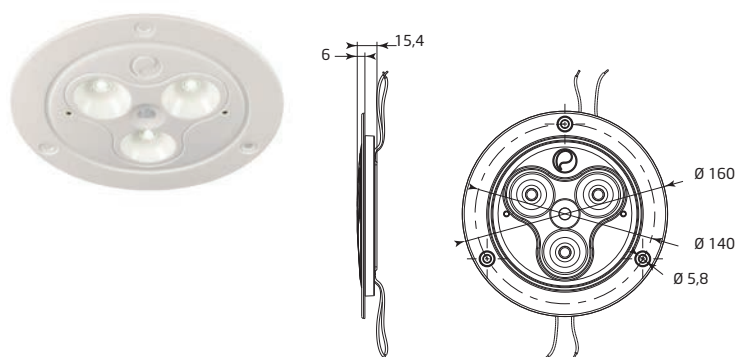

Einbau-Deckenleuchte IRIZIUM PR 500 mit Bewegungssensor.  
*Recessed ceiling light, with sensor IRIZIUM PR 500 IR.*


Art. Nr. Reference	⚖️ Kg	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052370	0,132	0,38A	12	9,12W	565	-30 +50	X	67
		@ 24V	24	@ 24V				
		0,69A		8,28W				
		@ 12V		@ 12V				

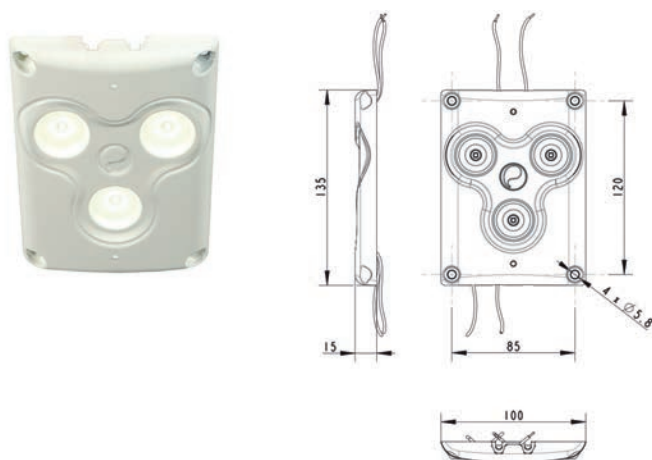

Aufbau-Deckenleuchte IRIZIUM AX 600, aluminium weiß.  
*External ceiling light IRIZIUM AX 600, white aluminium.*

Art. Nr. Reference	⚖️ Kg	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052330	0,221	0,29A	12	7W	650	-40 +80	X	67
		@ 24V	24	@ 24V				
		0,51A		6W				
		@ 12V		@ 12V				


17

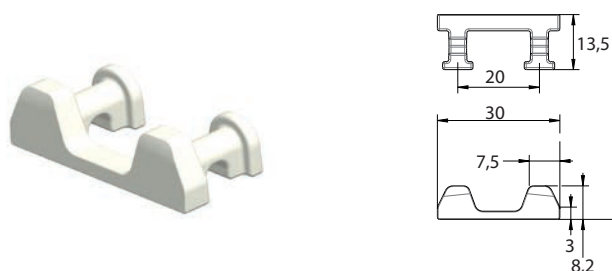

Verschlußkappe für Kabelkanal für 4052330.  
*Wire conduit cap for 4052330.*


Art. Nr. Reference	⚖️ Kg
40522500B	0,004

BELEUCHTUNG MIT LED - LED LIGHTING

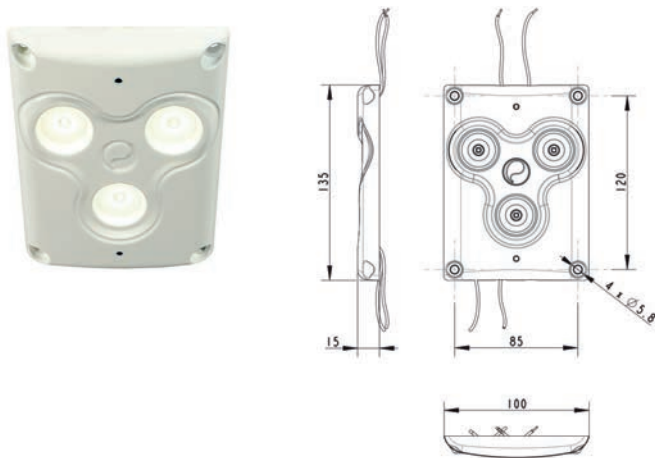


Aufbau-Deckenleuchte IRIZIUM AX 600 NWC, aluminium weiß.  
*External ceiling light IRIZIUM AX 600 NWC without wire conduit holes, white aluminium.*

Art. Nr. Reference	$\frac{\text{Kg}}{\text{m}^2}$	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052335	0,221	0,29A @ 24V 0,51A @ 12V	12 24	7W @ 24V 6W @ 12V	650	-40 +80	X	67

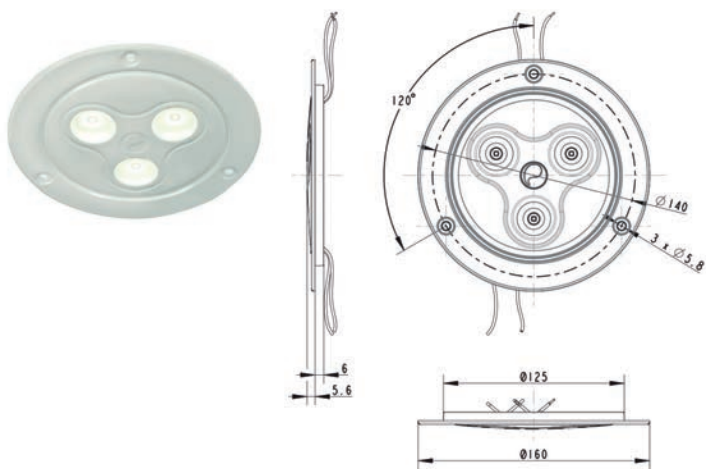


Einbau-Deckenleuchte IRIZIUM AR 600. Aluminium weiß.  
*Recessed ceiling light IRIZIUM AR 600. White aluminium.*

Art. Nr. Reference	$\frac{\text{Kg}}{\text{m}^2}$	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052320	0,229	0,29A @ 24V 0,51A @ 12V	12 24	7W @ 24V 6W @ 12V	650	-40 +80	X	67

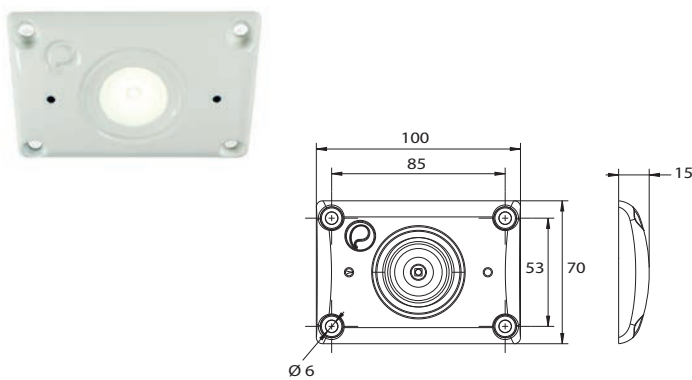

Aufbau-Deckenleuchte IRIZIUM AX 300, aluminium weiß.  
*External ceiling light IRIZIUM AX 300, white aluminium.*


Art. Nr. Reference	$\frac{\text{Kg}}{\text{m}^2}$	A	V	W	lm	°C	ADR	IP
4052400	0,135	0,16A @ 24V 0,31A @ 12V	12 24	3,8W @ 24V 3,7W @ 12V	330	-40 +80	X	67

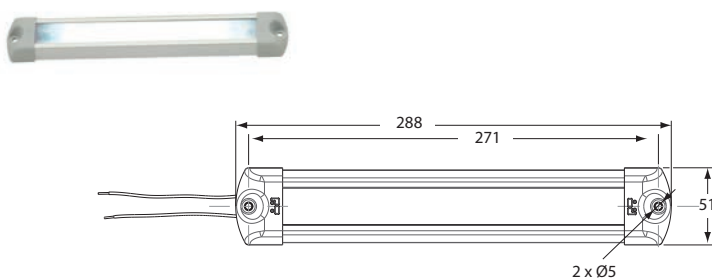

Beleuchtungsleiste, Aluminium, LEDs.  
*Aluminium leds strip light.*

Art. Nr. Reference	$\frac{\text{Kg}}{\text{m}^2}$	A	V	W	lm	°C	IP
4052280	0,130	0,11A @ 24V 0,22A @ 12V	12 24	2,7	188	0 +60	-


**BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN - LIGHTING CONTROLS**

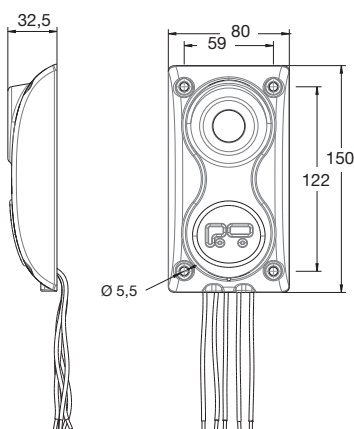

Bewegungsdetektor SYOU.

*SYOU motion sensor. With timer, commutable current 10 A.*


Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	A	V	°C	ADR	IP
4051925	0,320	10A	12 24	-30 +50	x	67

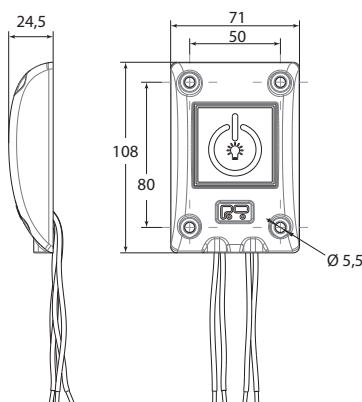

Aufsetzbare Schaltereinheit, einstellbar (0/10/20/45 Minuten). Hinweis am Ende der Zeitschaltung. Gehäuse Aluminium weiß. Ladung wandelbar 15 A.

*External adjustable (0/10/20/45 minutes) timer switch. White aluminium housing. End of delay flashing. Commutable current 15 A.*

Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	V	°C	ADR	IP
4051916	0,108	12 24	-20 +50	x	67

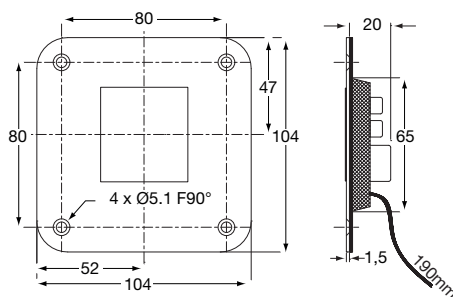


Einbau-Zeitschalter, einstellbar (0/10/20/45 Minuten), mit Dichtung. Hinweis am Ende der Zeitschaltung. Ladung wandelbar 15 A.

*Recessed timer switch, with foam seal. Adjustable setting (0/10/20/45 minutes). End of delay flashing. Commutable current 15 A.*

Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	V	°C	ADR	IP
4051912R	0,196	12 24	-30 +50	x	67


17

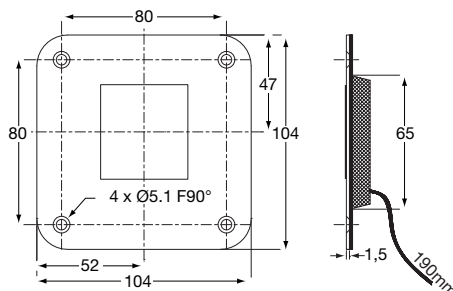

Zusatzschalter ohne Zeitschalter, für 4051912R oder 4051916, 4051918.

*Auxiliary push button without timer for 4051912R and 4051916, 4051918.*

Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	V	°C	ADR	IP
4051913	0,040	12 24	-30 +50	X	67

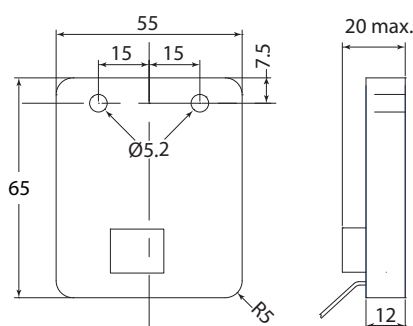


Zeitschaltmodul, 20 Min. Verzögerung. Nennstrom 10 A.

*Timer module, 20 Min delay. Commutable current 10 A.*


Art. Nr. Reference	$\frac{Kg}{\Delta}$	V	°C
4051918	0,085	12 24	-20 +50

**BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN - LIGHTING CONTROLS**

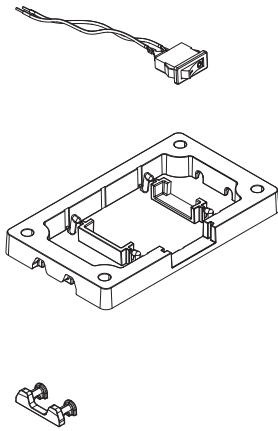

Set Abstandshalter Kabelkanal, Schalter und 2 Verschlusskappen für Deckenleuchte 4052260 und 4052400.


*Kit of 1 spacer, 1 switch and 2 wire conduit caps for 4052260 and 4052400.*


Art. Nr. Reference	 Kg
4052273	0,100

**STROMVERSORGUNG - POWER SUPPLIES**




Netzteil 230VAC/12VDC 5A für LED-Deckenlampen.  
*230VAC/12VDC 5A Power supply for Led ceiling light.*

Art. Nr. Reference	 Kg	W
4052226	0,408	60

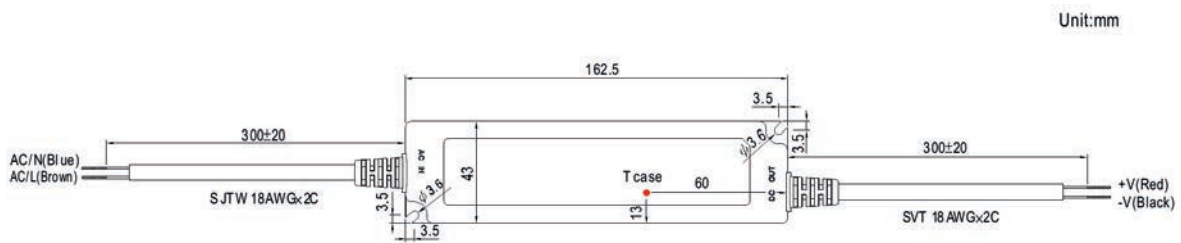


**KABEL UND ZUBEHÖR - CABLES AND ACCESSORIES**

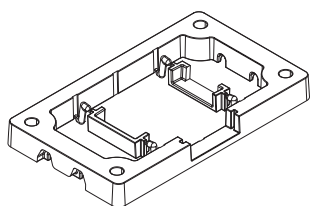

Abstandshalter Kabelkanal für Deckenleuchte, 2 Leds  
 4052260 und Irizium 300 4052400.



*Spacer for 2 leds lighth 4052260 and Irizium 300 4052400.*

Art. Nr. Reference	Kg
4052270	0,07




Kabeldurchführung, PVC weiß.  
*White P.V.C. wire conduit.*

Art. Nr. Reference	Kg	Länge Length
4051933	0,075	5

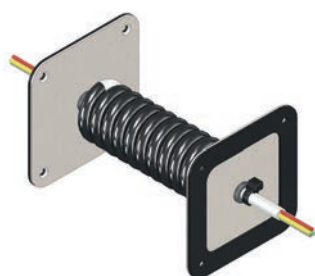


Verbindungskabel 5 x 1 mm<sup>2</sup>, Kabelschuh 6,35 mm,  
 ausziehbar von 150 bis 900 mm, Edelstahlplatten mit  
 Dichtung.

*Junction cable 5 x 1 mm<sup>2</sup>, 6.35 mm connectors. Extendable  
 from 150 to 900 mm. Stainless steel plates with gaskets.*

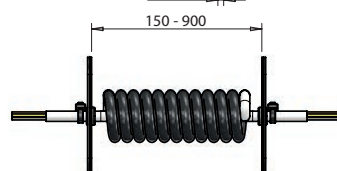

Art. Nr. Reference	Kg	Länge Length
025711174	0,454	150-900

17

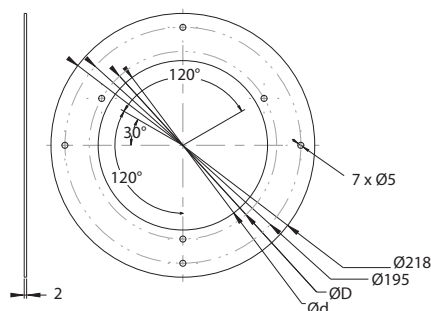

Adapterscheibe 8 led für IRIZIUM 1000 und 4 leds für  
 IRIZIUM 500 / 600.

*Adaptation disc 8 leds for IRIZIUM 1000 and 4 leds for  
 IRIZIUM 500 / 600.*

Art. Nr. Reference	Kg	Für For
4052301	0,340	4052300
4052321	0,340	4052320 4052350 4052370