




< SPLIT
MODE >

< TRIPLE
MODE >

< QUAD
MODE >

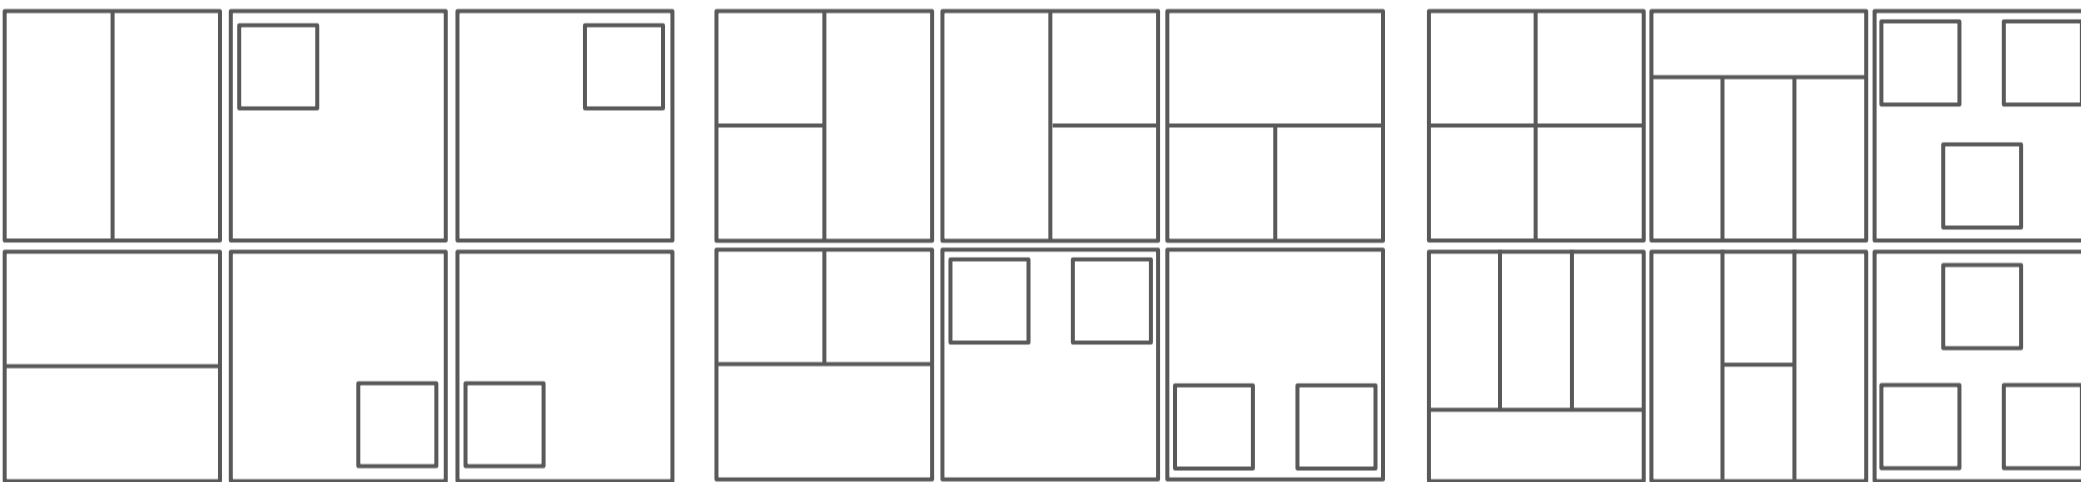

Ominaisuudet

- 7" korkearesoluution digitaalinen TFT LCD näyttö
- käyttöjännite (DC 10V ~ 30V)
- autom.esilämmitys (alle 0°C)
- kameran sulkuläpän ja kameran esilämmityksen ohjaus
- suojausluokka IP67
- opastava käyttö usealla kielellä: suomi, ruotsi, englanti
- Automaattinen kirkkauden tunnistus ja heijastuksenesto
- Suljin kameran automattiika
- 4 kameraliitäntää ja 1 A/V liitäntä
- 3 heräteliitäntää
- automaattinen päällekytkentä ON/OFF
- NTSC/PAL kytkentä
- selkeä käyttönäppäimet ja -asetukset
- sisäänrakennettu kaiutin ja aurinkosuoja
- Etäisyyden mittausasteikko säädettävissä
- Nopeuskytkin toiminto nop.mittarilta (näyttö etukameralle)
- monipuoliset kiinnitysominaisuudet, myös heavy duty-kiinnikkeet
- katso autoluettelo.fi palvelusta erityyppisiä kiinnitysvaihtoehtoja
- Näytön kytkentä kameroille yhdellä moninapakaapelilla. Erillisiä kytkentärasioita ei tarvita
- Tuotteen tilausnumero: **RV MXNP7QD**

Tekniset tiedot

Virransyöttö	10V~30V DC
Tehon tarve	15 Watt Max.
Videojärjestelmä	NTSC, PAL signaalille sopiva
Näytön tyyppi	7" digitaalinen LCD näyttö
Resoluution	800 RGB(vaakataso) X 480(pystytaso)
Kuvasuhde	16:9 leveä
Kirkkaus	400cd/m2
Näyttötila	Yksi/kaksi/kolme/neljä/kuva-kuvassa
Kamera liitännät (3-kanava)	Mini DIN 4P, 1Vp-p 75Ω
Käyttölämpötila	-25°C ~ 75°C
Varastointilämpötila	-30°C ~ 85°C
Ulkomitat	194(leveys) X 124(korkeus) X 31.5(syvyys) mm
Paino	N. 700g
Järjestelmän toiminnot	Päivä & yö -tunnistus Kirkkaus, kontrasti, värin kylläisyys ja sävt Peili/Normaali-kuvan valinta, Ylös/Alas valinta Esilämmitys, herätteiden kytkentä, nopeuskytkin, Auto-Scan, Auto-Power, Monikielinen käyttöopastus