



1. Asennuksessa käytetään adapteria KW 1320931A.
Auton kauko-ohjaimen vastaanottimeen kytkettävän liittimen pinniin 3 (ympyröity) lisätään ThermoConnectin johtosarjassa oleva Input 1 johto.
Pinni 3 on sinisen liittimen keltaisen ja vaaleanharmaan johdon välissä.
KytKentä on tehtävä jotta ThermoConnect osaa näyttää onko lämmitin käynnissä vai sammutettuna.




2. ThermoConnectin johtosarjassa on kutistesukalla suojattu harmaa johto Input 1.
Katkaise johto kutistesukan takaa ja kuori johtoa noin 3 mm matkalta.

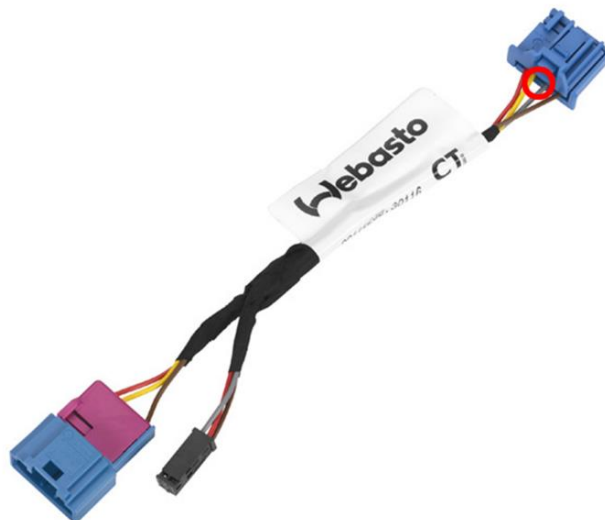

3. Purista sarjan mukana tuleva liittinpinni harmaaseen Input 1 johtoon.

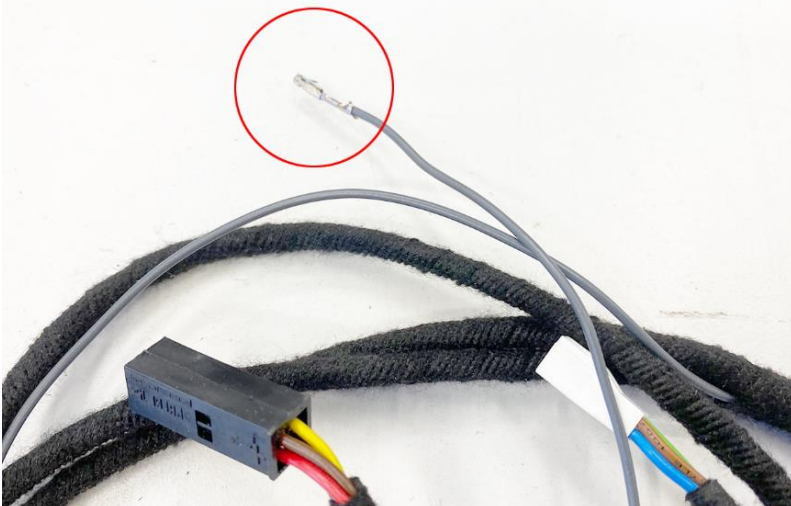

4. Asenna liittipinni kuvan mukaisesti pinniin 3, keltaisen ja vaaleanharmaan johdon väliin.

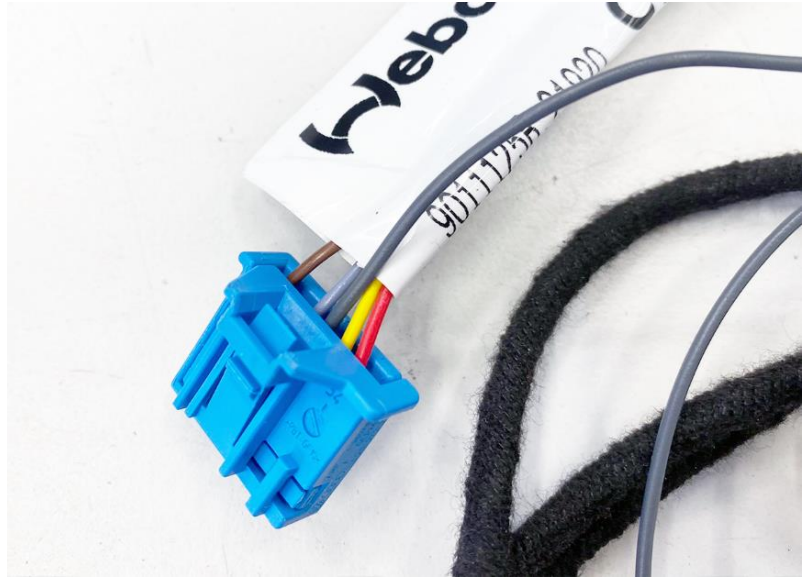


5. Liitä ThermoConnectin johtosarjan 12- napainen liitin ThermoConnectin vastaanottimeen.
Liitä ThermoConnectin painonapin liitin johtosarjan liittimeen.

ThermoConnect on nyt asennusvalmis.




6. Irrota auton kauko-ohjaimen vastaanottimesta sininen liitin.
Kytke liittimet auton vastaanottimeen seuraavassa järjestyksessä:

- 1 - Kytke adapterijohtosarjan liitin auton vastaanottimeen.
- 2 - Kytke auton johtosarjan liitin adapterijohtosarjan liittimeen.
- 3 - Kytke ThermoConnectin johtosarjan nelinapainen liitin Y-adapterin nelinapaiseen liittimeen.

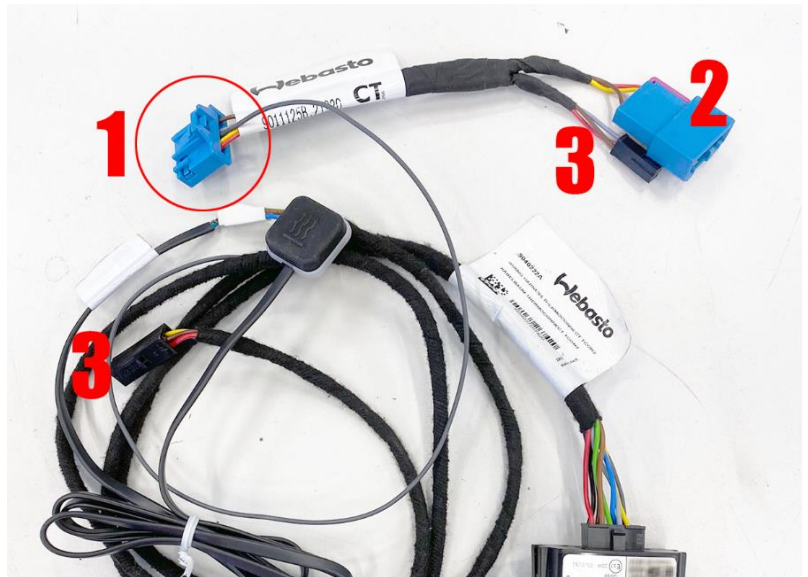

7. Asenna ThermoConnectin painonappi sellaiseen paikkaan, että painonappia pystyy käyttämään ilman rakenteiden purkamista.

Painonappi on aina kytkettävä ThermoConnectiin, koska siinä sijaitsee lämpöanturi ja nappia tarvitaan ThermoConnectin resetointiin.

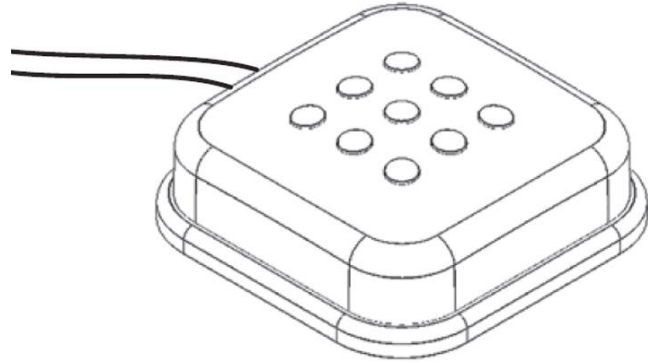

8. Telestartin käyttöaika määrittää lämmittimen maksimikäyttöajan. Jos Telestartin käyntiajaksi on määritelty 20 minuuttia, niin lämmitin käy 20 minuuttia vaikka ThermoConnectista valitaan lämmitysajaksi 40 minuuttia.

Informoi asiakasta tästä ja opasta tarvittaessa muuttamaan Telestartin käyttöaika.



9. ThermoConnect tulee määrittää pulssiohjaukselle, jotta lämmitin käynnistyy. Lue ThermoConnectin QR-koodi ThermoConnect-puhelinsovelluksella ja kirjaudu sen jälkeen my.webastoconnect.com sivulle sovelluksesta saatavalla kertakäyttöisellä koodilla. Asenna tarvittaessa ThermoConnect-sovellus esimerkiksi omaan puhelimeesi. Mene "Asetukset" sivulle ja valitse laitteen konfigurointiasetukset kohdasta "Näytetään".


Laitteen konfigurointiasetukset

Näytetään


10. Valitse Lähtö 1 ja aktivoi pulssiohjaus. Pulssin kesto ja viive voidaan jättää oletusasetuksiin.

11. Tallenna asetukset sivun ylälaidasta ja odota viitisen minuuttia jotta ne päivittyvät myös ThermoConnectiin.

Testaa ThermoConnectin toiminta.



12. Lopuksi tyhjennetään käyttäjätiedot ThermoConnectista.
Paina ThermoConnectin painonappia 10 sekunnin ajan.
Vapauta painonappi, jolloin painonapin valo jää vilkkumaan.
Paina painonappia lyhyesti kolme kertaa peräkkäin.
Painonapin valo alkaa vilkkua nopeasti, käyttäjätiedot on nyt poistettu.
Nyt asiakkaan rekisteröidessä ThermoConnectin QR-koodista, on pulssiohjaus asetettu valmiiksi.

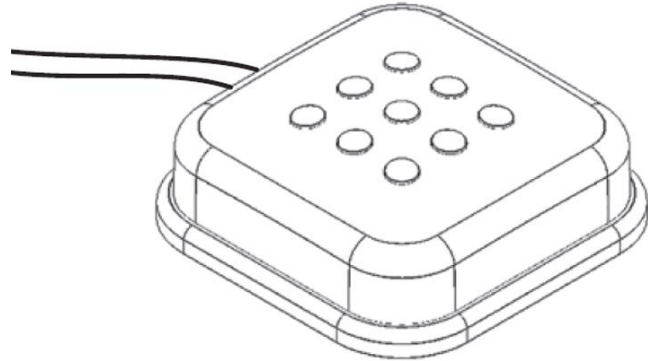

13. Merkitse asennus- ja käyttöohjeeseen viimeiselle sivulle ThermoConnect vastaanottimen ja painonapin sijainti.

Jätä QR-kooditarralle tilaa.

Tämä on alkuperäinen käyttöohje. Saksankielinen versio on sitova. Mahdollisesti puuttuvat kieliversiot ovat tilattavissa. Kunkin maan puhelinnumero löytyy Webasto huoltopiste-esitteestä tai kyseisen maan Webasto edustajan internetsivuilta.

Europe, Asia Pacific	UK only
Webasto Thermo & Comfort SE Postfach 1410 82199 Gilching Germany	Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom
Company address: Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching Germany	

UK CA CE
Ident. Nr. 9104095D • 06.2021 • Errors and omissions excepted © Webasto Thermo & Comfort SE
www.webasto.com

14. Kiinnitä lopuksi QR-kooditarrat:
Kiinnitä yksi tarra esimerkiksi auton B-pilariin, matkustamon sulakerasian kanteen tai muuhun sopivaan paikkaan josta QR-koodi voidaan lukea puhelimen kameralla.
Kiinnitä loput tarrat asennus- ja käyttöohjeen viimeiselle sivulle.
Jätä käyttöohje sellaiseen paikkaan autossa, että asiakas löytää sen helposti.

1234
5678
9012
3456
Check ID: 1234
www.webasto-connect.com

